







POZZETTI VENTILATI / VENTILATED POZZETTI



BANCO COMBINATO con e senza riserva / COMBINED COUNTER with 1 and 2 levels of gelato tubs

CARATTERISTICHE TECNICHE	OPTIONAL	TECHNICAL SPECIFICATIONS	OPTIONALS
<ul style="list-style-type: none"> - isolamento in schiuma di poliuretano iniettata a 40 kg/m³ con spessore 50 mm - interno vasca in acciaio inox 18/10 AISI 304 - piletta di scarico vasca con tappo di chiusura per facilitare le operazioni di sbrinamento e di pulizia - 1 e 2 livelli di carapine alte 250 mm - sistema anti-rotazione delle carapine - coperchi - piano in acciaio inox finitura Scotch-brite oppure a richiesta piano in marmo/granito/agglomerato - refrigerazione ventilata - pannello comandi elettronico - sbrinamento manuale con arresto dell'impianto 	<ul style="list-style-type: none"> - carapine con sistema anti-rotazione - lavaporzatore - bancalina in vetro - motore remoto 	<ul style="list-style-type: none"> - insulation made of 50 mm / 1.97" thick polyurethane foam injected at 40 kg/m³ - tank interior in 18/10 AISI 304 stainless steel - tank drains with plug to facilitate defrosting and cleaning operations - 1 and 2 levels of 250 mm / 9.84" high gelato tubs - exclusive tubs anti-rotation system - round lids - stainless steel top with Scotch-Brite finish, or marble/granite/agglomerate top on request - ventilated refrigeration system - electronic control panel - manual defrost function with system stoppage 	<ul style="list-style-type: none"> - tubs with anti-rotation system - scoop washer - glass countertop - remote condensing unit


SEZIONI SECTION VIEWS

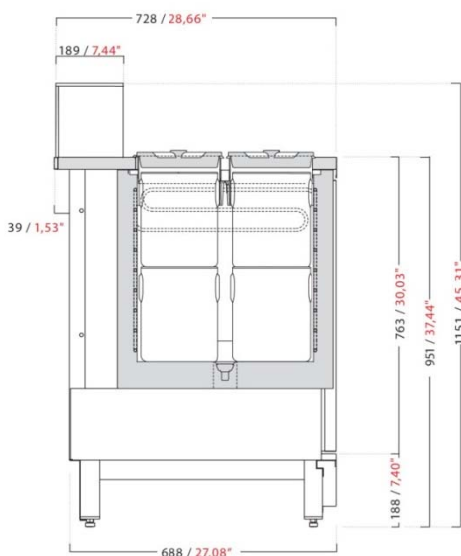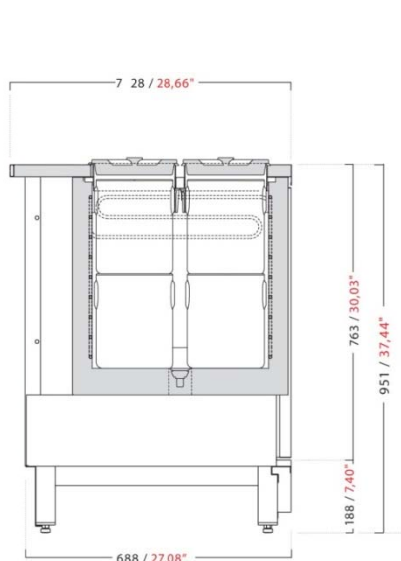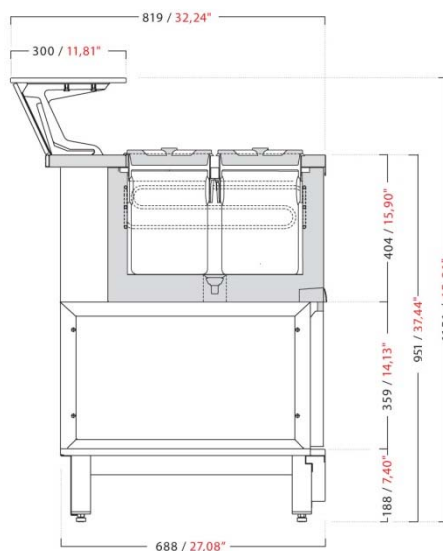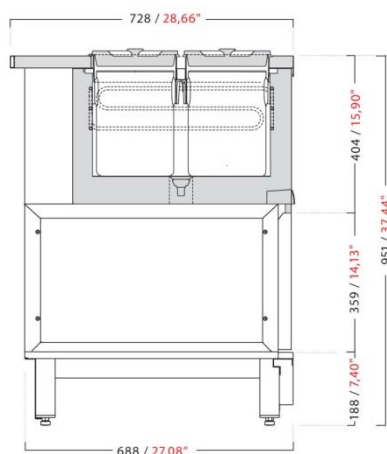


BANCO POZZETTI COMBINATI - CON E SENZA RISERVA
Ventilated pozzetti counter with 1 and 2 levels of gelato tubs

BANCO POZZETTI COMBINATI - CON E SENZA RISERVA e bancalina in vetro
Ventilated pozzetti counter with 1 and 2 levels of gelato tubs and glass countertop


MODULI UC = con motore a bordo / NUC = con motore remoto UC units = with built-in air-cooled condensing unit / NUC units = with remote condensing unit

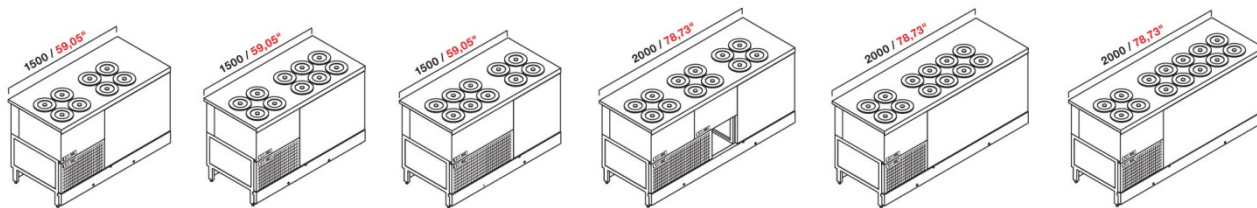


L 1500 UC/NUC 4+4R L 1500 UC/NUC 4+6R L 1500 UC/NUC 6+4R L 2000 UC/NUC 4+4+4R L 2000 UC/NUC 4+8R L 2000 UC/NUC 4+10R

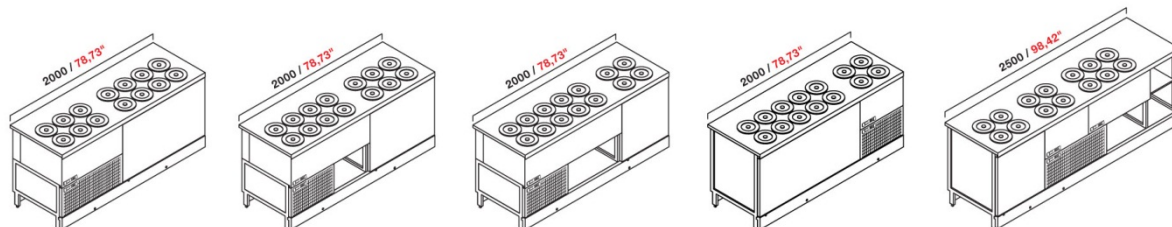

L 2000 UC/NUC 6+8R L 2000 UC/NUC 8+6R L 2000 UC/NUC 10+4R L 2000 UC/NUC 10R+4 L 2500 UC/NUC 4R+4+4+6

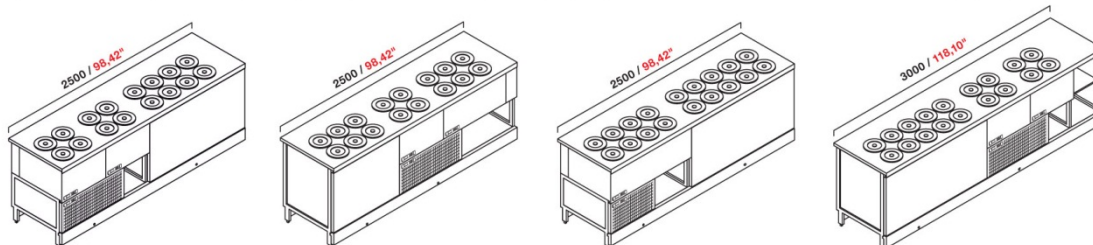

L 2500 UC/NUC 4+4+8R L 2500 UC/NUC 6R+4+6 L 2500 UC/NUC 8+10R L 3000 UC/NUC 10R+4+4

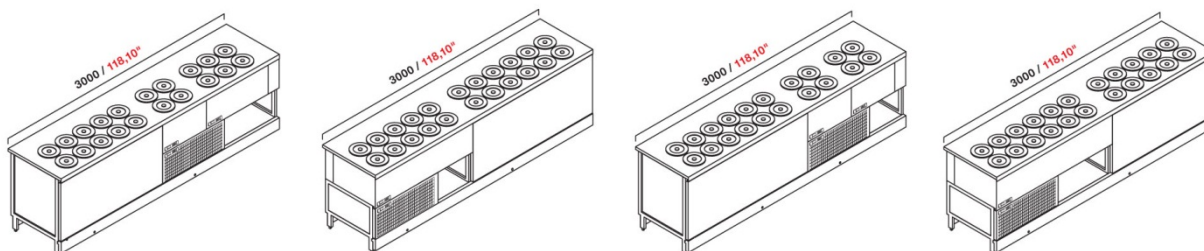

L 3000 UC/NUC 10R+4+6 L 3000 UC/NUC 10+12R L 3000 UC/NUC 12R+4+4 L 3000 UC/NUC 12+10R

DIMENSIONI, PESO E IMBALLO DIMENSIONS, WEIGHT AND PACKAGING

MODELLO MODEL	LUNGHEZZA con 2 fianchi LENGTH with 2 end panels		PROFONDITA DEPTH		PESO WEIGHT		DIMENSIONE IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS		PESO con imballo CRATED WEIGHT	
	mm	in	mm	in	kg	lb	mm	in	kg	lb
L 1500	1560	61.42"	728	28.66"	107	236	1624x911xH1367	63.9"x35.9"xH53.8"	158	348
L 2000	2060	81.10"	728	28.66"	154	340	2124x911xH1367	83.6"x35.9"xH53.8"	218	481
L 2500	2560	100.79"	728	28.66"	196	432	2624x911xH1367	103.3"x35.9"xH53.8"	274	604
L 3000	3060	120.47"	728	28.66"	240	529	3124x911xH1367	123"x35.9"xH53.8"	332	732

MODELLO MODEL	UC CON MOTORE A BORDO WITH BUILT-IN AIR-COOLED CONDENSING UNIT				TENSIONE E FREQUENZA VOLTAGE AND FREQUENCY				
					MONOFASE - V/Ph/Hz 230/1/50				
	POTENZA ASSORBITA CURRENT CONSUMPTION		RESA COOLING CAPACITY		CLASSE CLIMATICA CLIMATE CLASS			TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	
	monofase 230/1/50		monofase 230/1/50		°C	°F	U.R. R.H.	°C	°F
	W	A	W/h -30°C	BTU/h -22°F					
L 1500 4+4R pozzetti	584	3.23	615	2.100	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F
L 1500 4+6R pozzetti	584	3.23	615	2.100	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F
L 1500 6+4R pozzetti	584	3.23	615	2.100	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F
L 2000 4+4+4R pozzetti	745	3.43	925	3.158	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F
L 2000 4+8R pozzetti	745	3.43	925	3.158	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F
L 2000 4+10R pozzetti	752	3.46	925	3.158	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F
L 2000 6+8R pozzetti	752	3.46	925	3.158	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F
L 2000 8+6R pozzetti	752	3.46	925	3.158	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F
L 2000 10+4R pozzetti	752	3.46	925	3.158	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F
L 2000 10R+4 pozzetti	752	3.46	925	3.158	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F
L 2500 4R+4+6 pozzetti	752	3.46	925	3.158	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F
L 2500 4+4+8R pozzetti	1028	4.77	1190	4.058	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F
L 2500 6R+4+6 pozzetti	1028	4.77	1190	4.058	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F
L 2500 8+10R pozzetti	1038	4.81	1190	4.058	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F
L 3000 10R+4+4 pozzetti	1038	4.81	1190	4.058	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F
L 3000 10R+4+6 pozzetti	1038	4.81	1190	4.058	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F
L 3000 12R+4+4 pozzetti	1038	4.81	1190	4.058	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F
L 3000 10+12R pozzetti	1188	6.41	460+925	1.570+3.158	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F
L 3000 12+10R pozzetti	1189	6.56	615+615	2.100+2.100	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F

MODELLO MODEL	NUC CON MOTORE ENTRO 20 METRI WITH CONDENSING UNIT WITHIN 20 METERS				TENSIONE E FREQUENZA VOLTAGE AND FREQUENCY				
					MONOFASE - V/Ph/Hz 230/1/50				
	POTENZA ASSORBITA CURRENT CONSUMPTION		RESA COOLING CAPACITY		CLASSE CLIMATICA CLIMATE CLASS			TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	
	monofase 230/1/50		monofase 230/1/50		°C	°F	U.R. R.H.	°C	°F
	W	A	W/h -30°C	BTU/h -22°F					
L 1500 4+4R pozzetti	654	3.19	925	3.158	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F
L 1500 4+6R pozzetti	664	3.23	925	3.158	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F
L 1500 6+4R pozzetti	664	3.23	925	3.158	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F
L 2000 4+4+4R pozzetti	940	3.64	1200	4.092	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F
L 2000 4+8R pozzetti	940	3.64	1200	4.092	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F
L 2000 4+10R pozzetti	947	3.67	1200	4.092	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F
L 2000 6+8R pozzetti	947	3.67	1200	4.092	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F
L 2000 8+6R pozzetti	947	3.67	1200	4.092	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F
L 2000 10+4R pozzetti	947	3.67	1200	4.092	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F
L 2000 10R+4 pozzetti	947	3.67	1200	4.092	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F
L 2500 4R+4+6 pozzetti	947	3.67	1200	4.092	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F
L 2500 4+4+8R pozzetti	948	3.67	1200	4.092	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F
L 2500 6R+4+6 pozzetti	947	3.67	1200	4.092	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F
L 2500 8+10R pozzetti	958	3.72	1200	4.092	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F
L 3000 10R+4+4 pozzetti	958	3.72	1200	4.092	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F
L 3000 10R+4+6 pozzetti	968	3.76	1200	4.092	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F
L 3000 12R+4+4 pozzetti	968	3.76	1200	4.092	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F
L 3000 10+12R pozzetti	1508	6.72	539+910	1.838+3.103	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F
L 3000 12+10R pozzetti	1233	6.32	539+635	1.838+2.165	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F