

Perth 5  
Pelican



Styling & Refrigeration

**ar nec**

## Perth 5

Il mobile combinato PERTH 5 raggruppa in sé tutti gli accorgimenti tecnici già sviluppati nelle precedenti versioni integrati con migliorie che garantiscono la più ampia visibilità dei prodotti esposti, la facilità di accesso al prodotto e valori di risparmio energetico di tutto rilievo.

Particolare cura è stata data al sistema di illuminazione interna del mobile, che garantisce la massima penetrazione e distribuzione del cono luminoso al fine di ottenere una migliore diffusione della luce sui prodotti in vendita. Anche per questo motivo, il mobile è proposto nella sola versione NL (No Luce / No Light). A richiesta è possibile installare una plafoniera supplementare sull'esterno tetto.

The PERTH 5 combined cabinet groups together all the technical expedients already developed in the previous versions, integrated with improvements that guarantee the most ample visibility of the products on display, easy access to the product and important energy saving values.

Special care has been devoted to the internal lighting of the cabinet, which guarantees maximum penetration and distribution of the cone of light in order to obtain a better diffusion of light over the products on sale. For this reason too the cabinet is proposed only in the NL version (No Light). On request an additional ceiling light may be fitted on the outside of the top.

Das Kombimöbel PERTH 5 besitzt alle technischen Verbesserungen, die schon in den vorherigen Ausführungen integriert wurden, die eine noch bessere Sicht der ausgestellten Produkte, einen besseren Zugriff auf das Produkt selbst und eine bemerkenswerte Energieersparnis garantieren.

Besonderes Augenmerk wurde dem Beleuchtungssystem im Möbel gewidmet, das die maximale Tiefenwirkung und Verteilung des Lichtkegels garantiert, um die beste Aufwertung der zum Verkauf angebotenen Produkte zu erzielen. Auch aus diesem Grund wird das Möbel nur in einer Ausführung – NL (Kein Licht/No Light) – vorgeschlagen.

Auf Wunsch kann auch eine zusätzliche Beleuchtung außerhalb des Dachs installiert werden.

### Styling & Refrigeration

## Brilliant lights

Le meuble combiné PERTH 5 renferme toutes les caractéristiques techniques déjà développées dans les versions précédentes complétées avec des améliorations qui garantissent la plus grande visibilité des produits exposés, la facilité d'accès au produit et des valeurs d'économie d'énergie importantes.

Un soin spécial a été dédié au système d'éclairage intérieur du meuble qui garantit le maximum de pénétration et de distribution du cône lumineux afin d'avoir une meilleure diffusion de la lumière sur les produits en vente. C'est pour cette raison aussi que le meuble n'est proposé que dans la version NL (Non Lumière / No Light).

Sur demande, il est possible d'installer un plafonnier supplémentaire sur l'extérieur du toit.

El mueble combinado PERTH 5 engloba en sí mismo todos los detalles técnicos ya desarrollados en las versiones anteriores integrados con mejoras que garantizan una mayor visibilidad de los productos expuestos, la facilidad de acceso al producto y valores de ahorro energético muy importantes.

Un particular cuidado se ha dado al sistema de iluminación interna del mueble, que garantiza la máxima penetración y distribución del cono luminoso con el objetivo de obtener una mejor difusión de la luz en los productos en venta. También por este motivo, el mueble se propone sólo en la versión NL (No Luz / No Light). A pedido se puede instalar un plafón suplementario en la parte externa del techo.

Комбинированная модель PERTH 5 объединяет в себе все технические решения, ранее воплощенные в предыдущих модификациях этой серии, и предлагает ряд улучшений: больший обзор, удобный доступ к продуктам, исключительные энергосберегающие характеристики.

Особое внимание уделено системе внутренней подсветки холодильника, которая обеспечивает оптимальное распределение светового потока и, как следствие, наилучшее освещение продуктов. Поэтому, в частности, модель предлагается в исполнении NL (No Luce / No Light) – без верхней подсветки. Установка дополнительного внешнего плафона освещения на козырьке возможна по заказу.





Styling & Refrigeration

# High quality and excellent performance

Per ridurre sensibilmente i consumi elettrici, i mobili impiegano sistemi di disappannamento e di sbrinamento con potenza elettrica ridotta. I nuovi modelli, inoltre, utilizzano porte riscaldate con vetri "Basso emissivo".

La versione PERTH 5 1E, migliora notevolmente il fattore gestionale utilizzando un unico evaporatore che consente una perfetta refrigerazione in tutto il mobile mantenendo inalterate tutte le caratteristiche estetiche e funzionali del Perth 5.

To ensure a notable reduction of electrical consumption, the cabinets use demisting and defrosting systems with low electric power. The new models also use heated doors with "Low emission" glass".

The PERTH 5 1E version considerably improves the management factor using a single evaporator which allows perfect refrigeration in the whole cabinet while maintaining unchanged all the aesthetic and functional features of the Perth 5.

Für eine weitere Reduzierung des Stromverbrauchs, besitzen die Möbel Entfrostungs- und Abtausysteme mit reduziertem Stromverbrauch. Die neuen Modelle besitzen ferner geheizte Glastüren mit "Niedrigen Emissionen".

Die Ausführung PERTH 5 1E verbessert auf bemerkenswerte Weise die Verwaltung, indem ein einziger Verdampfer benutzt wird, der eine perfekte Kühlung im gesamten Möbel ermöglicht und dabei alle ästhetischen und funktionellen Eigenschaften des Möbels Perth 5 beibehält.



Perth 5

Pour réduire sensiblement les consommations électriques, les meubles utilisent des systèmes de désembuage et de dégivrage avec une puissance électrique réduite. Les nouveaux modèles utilisent en outre des portes chauffées avec des verres "Basse émissivité".

La version PERTH 5 1E améliore considérablement le facteur gestionnaire par l'utilisation d'un seul évaporateur qui permet une réfrigération parfaite dans tout le meuble en maintenant toutes les caractéristiques esthétiques et fonctionnelles du Perth 5 inaltérées.

Para reducir notablemente los consumos eléctricos, los muebles utilizan sistemas de eliminación del vaho y de descongelación con potencia eléctrica reducida. Además, los nuevos modelos utilizan puertas calentadas con vidrios de "Baja emisión".

La versión PERTH 5 1E, mejora notablemente el factor de gestión utilizando sólo un evaporador que ofrece una refrigeración perfecta en todo el mueble manteniendo inalteradas todas las características estéticas y funcionales de Perth 5.

В целях уменьшения энергопотребления холодильники оснащены энергоэкономичными системами оттайки и антизапотевания. Кроме того, в новых моделях используются двери с подогревом, оборудованные стеклопакетами с низким коэффициентом теплопередачи.

Модель PERTH 5 1E характеризуется несомненным удобством эксплуатации, т.к. оснащена единственным воздухоохладителем, обеспечивающим оптимальное холоснабжение во всех объемах холодильника. При этом дизайн и функциональные параметры остались теми же, что и у Perth 5.



**PERTH 5 e PERTH 5 1E** propongono una ampia gamma di soluzioni che facilitano e semplificano lo studio e lo sviluppo dei lay-out nelle diverse aree vendita dei supermercati.

- Due altezze: H2050 - H2160 mm.
- Quattro lunghezze: 1875mm (3 porte), 2500mm (4 porte), 3750mm (6 porte), Testata (2 porte).
- Due altezze di vetrata frontale: H345 (G3), H425 (G4).
- Porte "AL" con cornice in alluminio e maniglia in alluminio "verticale".

**PERTH 5 and PERTH 5 1E** propose a wide range of solutions that facilitate and simplify the design and development of the layout of different sections of the supermarket.

- Two heights: H2050 - H2160 mm.
- Four lengths: 1875mm (3 doors), 2500mm (4 doors), 3750mm (6 doors), End cabinet (2 doors).
- Two heights of front glass: H345 (G3) - H425 (G4).
- "AL" doors with an aluminium frame and "vertical" aluminium handle.

**PERTH 5 und PERTH 5 1E** schlagen eine vielseitige Auswahl an Lösungen vor, welche die Planung und Layout-Entwicklung in verschiedenen Verkaufsbereichen der Supermärkte erleichtern und vereinfachen.

- Zwei Höhen: H2050 - H2160 mm.
- Vier Längen: 1875mm (3 Türen), 2500mm (4 Türen), 3750mm (6 Türen), Kopfmöbel (2 Türen).
- Zwei Höhen des Frontglases: H345 (G3) - H425 (G4).
- "AL"-Türen mit Aluminiumrahmen und vertikalem Aluminiumhandgriff.



**PERTH 5 et PERTH 5 1E** proposent une large gamme de solutions qui facilitent et simplifient l'étude et le développement des lay-out dans les différentes aires de vente des supermarchés.

- Deux hauteurs: H2050 - H2160 mm;
- Quatre longueurs: 1875mm (3 portes), 2500mm (4 portes), 3750mm (6 portes), Tête (2 portes).
- Deux hauteurs de vitre frontale : H345 (G3) - H425 (G4).
- Portes "AL" avec cadre en aluminium et poignée en aluminium "verticale".

**PERTH 5 y PERTH 5 1E** proponen una amplia gama de soluciones que facilitan y simplifican el estudio y el desarrollo de los lay-out en las varias áreas de venta de los supermercados.

- Dos alturas: H2050 - H2160 mm.
- Cuatro largos: 1875mm (3 puertas), 2500mm (4 puertas), 3750mm (6 puertas), Cabezal (2 puertas).
- Dos alturas de vitrina frontal: H345 (G3) - H425 (G4).
- Puertas "AL" con marco de aluminio y manilla de aluminio "vertical".

Во́площенные в моделях PERTH 5 и PERTH 5 1E технические решения значительно упрощают применение холодильника в разнообразных конфигурациях ТХО для оснащения различных отделов точек продаж.

- Высота: H2050 - H2160 мм.
- Длина: 1875 мм (3 двери), 2500 мм (4 двери), 3750 мм (6 дверей), торцевая секция (2 двери).
- Высота шкафа: H345 (G3) - H425 (G4).
- Двери типа AL – в алюминиевой раме с ручкой.

La massima forma di risparmio energetico la si ottiene dotando il mobile di coperture a vetro scorrevole: con questa configurazione il mobile è denominato **PELICAN**.

Ulteriori benefici energetici, si possono ottenere adottando altre soluzioni "LOW ENERGY", disponibili su richiesta:

- Porte a vetro NON RISCALDATO.
- Porte a vetro con telaio PVC.
- Ventilatori a basso consumo.
- Sbrinamento a GAS CALDO.

The highest form of energy saving is obtained by fitting the cabinet with covers with sliding glass: this cabinet configuration is known as the **PELICAN**.

Further energy benefits may be obtained by adopting additional "LOW ENERGY" solutions, available on request:

- Doors made of NON HEATED glass.
- Glass doors with PVC frame.
- Low-consumption fans.
- HOT GAS defrosting.

Die maximale Energieersparnis wird erzielt, wenn das Möbel mit Glasschiebeverkleidungen ausgestattet wird: das Möbel mit dieser Konfiguration besitzt die Bezeichnung **PELICAN**.

Eine weitere Energieersparnis wird erzielt, indem noch mehr energiesparende Lösungen (LOW ENERGY) vorgeschlagen werden, die auf Wunsch erhältlich sind:

- NICHT GEHEIZTE Glastüren.
- Glastüren mit PVC-Rahmen.
- Gebläse mit niedrigem Stromverbrauch.
- HEISSGAS-Abtauung.

## Styling & Refrigeration

# Environment Solution

La forme maximale d'économie d'énergie s'obtient en équipant le meuble de couvertures vitrées coulissantes: avec cette configuration, le meuble est dénommé **PELICAN**.

D'autres bénéfices énergétiques peuvent être obtenus en adoptant d'autres solutions "LOW ENERGY", disponibles sur demande:

- Portes vitrées NON RÉCHAUFFÉES.
- Portes vitrées avec châssis PVC.
- Ventilateurs à basse consommation.
- Dégivrage au GAZ CHAUD.
- Sbrinamento a GAS CALDO.

La máxima forma de ahorro energético se obtiene equipando el mueble con coberturas correderas de vidrio: con esta configuración el mueble se denomina **PELICAN**.

Más beneficios energéticos se pueden obtener adoptando otras soluciones "LOW ENERGY", disponibles a pedido:


- Puertas de vidrio NO CALENTADO.
- Puertas de vidrio con bastidor PVC.
- Ventiladores de bajo consumo.
- Descongelación con GAS CALIENTE.
- Sbrinamento a GAS CALDO.

Максимальные показатели энергосбережения достигаются за счет оснащения нижней ванны холодильника сдвижными закрытиями; в таком исполнении модель носит название **PELICAN**.

Для большей экономии электроэнергии предлагаются следующие энергосберегающие технологии "LOW ENERGY" (по заказу):

- Стеклянные двери без подогрева
- Двери с обрамлением ПВХ
- Энергозэкономичные вентиляторы
- Оттайка горячим газом (ОГГ)

## Pelican

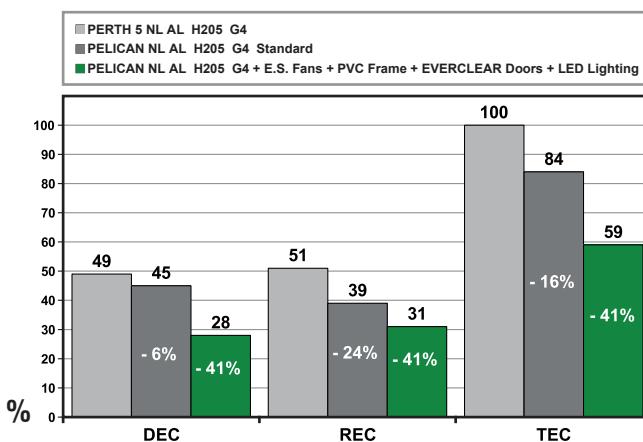

**"BEENVIRONMENT"** sintetizza i concetti di Organizzazione operosa e capace nel mondo della Refrigerazione Commerciale impegnata a sostenere e promuovere, realizzando prodotti a basso consumo energetico, la salvaguardia dell'Ambiente e della Natura in cui viviamo.

**"BEENVIRONMENT"** symbolises our hard-working and expert organisation in the world of commercial refrigeration, dedicated to sustaining and promoting the protection of the environment and of the natural world through the development of products with low energy consumption.

**"BEENVIRONMENT"** umfasst die Konzepte einer im kommerziellen Kühltechnikbereich tätigen Organisation, die sich dafür einsetzt, Produkte mit niedrigem Energieverbrauch herzustellen, zu unterstützen und zu fördern sowie die Umwelt und die Natur, in der wir leben, zu schützen.



"BEENVIRONMENT" synthétise les concepts d'Organisation active et expérimentée dans le monde de la Réfrigération Commerciale engagée à soutenir et promouvoir, en réalisant des produits de basse consommation énergétique, la sauvegarde de la Nature de et l'Environnement où nous vivons.

"BEENVIRONMENT" sintetiza los conceptos de Organización laboriosa y capaz en el mundo de la Refrigeración Comercial comprometida en sostener y promover, la salvaguardia del Ambiente y de la Naturaleza en la que vivimos.

BEENVIRONMENT - это символ команды компетентных и трудолюбивых специалистов в области коммерческого холода, разрабатывающих модели оборудования с низким уровнем энергопотребления в целях защиты окружающей среды.

PELICAN e PELICAN 1E propongono una ampia gamma di soluzioni che facilitano e semplificano lo studio e lo sviluppo dei lay-out nelle diverse aree vendita dei supermercati.

La versione PELICAN 1E, migliora notevolmente il fattore gestionale utilizzando un unico evaporatore che consente una perfetta refrigerazione in tutto il mobile mantenendo inalterate tutte le caratteristiche estetiche e funzionali del modello PELICAN.

- Due altezze: H2050 - H2160 mm
- Quattro lunghezze: 1875mm (3 porte), 2500mm (4 porte), 3750mm (6 porte), Testata (2 porte).
- Due altezze di vetrata frontale:  
H345 (G3) - H425 (G4).
- Porte "AL" con cornice in alluminio e maniglia in alluminio "verticale".

PELICAN and PELICAN 1E propose a wide range of solutions that facilitate and simplify the design and development of the layout of different sections of the supermarket.

The PELICAN 1E version considerably improves the management factor using a single evaporator which allows perfect refrigeration in the whole cabinet while maintaining unchanged all the aesthetic and functional features of the PELICAN model.

- Two heights: H2050 - H2160 mm.
- Four lengths: 1875mm (3 doors), 2500mm (4 doors), 3750mm (6 doors), End cabinet (2 doors).
- Two heights of front glass:  
H345 (G3) - H425 (G4).
- "AL" doors with an aluminium frame and "vertical" aluminium handle.

PELICAN und PELICAN 1E schlagen eine vielseitige Auswahl an Lösungen vor, welche die Planung und Layout-Entwicklung in verschiedenen Verkaufsbereichen der Supermärkte erleichtern und vereinfachen.

Die Ausführung PELICAN 1E verbessert auf bemerkenswerte Weise die Verwaltung, indem ein einziger Verdampfer benutzt wird, der eine perfekte Kühlung im gesamten Möbel ermöglicht und dabei alle ästhetischen und funktionellen Eigenschaften des Modells PELICAN beibehält.

- Zwei Höhen: H2050 - H2160 mm.
- Vier Längen: 1875mm (3 Türen), 2500mm (4 Türen), 3750mm (6 Türen), Kopfmöbel (2 Türen).
- Zwei Höhen des Frontglases:  
H345 (G3) - H425 (G4).
- "AL"-Türen mit Aluminiumrahmen und vertikalem Aluminiumhandgriff.

## Pelican



Styling & Refrigeration

Best performance for your sales

**PELICAN** et **PELICAN 1E** proposent une large gamme de solutions qui facilitent et simplifient l'étude et le développement des lay-out dans les différentes aires de vente des supermarchés.

La version **PELICAN 1E** améliore considérablement le facteur gestionnaire par l'utilisation d'un seul évaporateur qui permet une réfrigération parfaite dans tout le meuble en maintenant toutes les caractéristiques esthétiques et fonctionnelles du modèle **PELICAN** inaltérées.

- Deux hauteurs: H2050 - H2160 mm.
- Quatre longueurs: 1875mm (3 portes), 2500mm (4 portes), 3750mm (6 portes), Tête (2 portes).
- Deux hauteurs de vitre frontale: H345 (G3) - H425 (G4).
- Portes « AL » avec cadre en aluminium et poignée en aluminium "verticale".

**PELICAN** y **PELICAN 1E** proponen una amplia gama de soluciones que facilitan y planifican el estudio de los lay-out en las varias áreas de venta de los supermercados.

La versión **PELICAN 1E**, mejora notablemente el factor de gestión utilizando sólo un evaporador que ofrece una refrigeración perfecta en todo el mueble manteniendo inalteradas todas las características estéticas y funcionales del modelo **PELICAN**.

**PELICAN** и **PELICAN 1E** разработаны таким образом, что могут применяться в разнообразных конфигурациях TXO для оснащения различных отделов точек продаж.

Модель в исполнении **PELICAN 1E** характеризуется несомненным удобством эксплуатации, т.к. оснащена единственным воздухоохладителем, обеспечивающим оптимальное холоснабжение во всех объемах холодильника. При этом дизайн и функциональные параметры остались теми же, что и у **PELICAN**.

- Высота: H2050 - H2160 мм
- Длина: 1875 мм (3 двери), 2500 мм (4 двери), 3750 мм (6 дверей), торцевая секция (2 двери)
- Высота шкафа: H345 (G3) - H425 (G4)
- Двери типа AL – в алюминиевой раме с ручкой








Spalla SGVC.  
End-Wall SGVC.  
Seitenwand SGVC.  
Lateral SGVC.  
Joue SGVC.  
Боковая стенка SGVC.




Fianco SPECCHIO.  
Mirrored end-wall.  
Seitenteil VERSPIEGELT.  
Joue avec miroir.  
Lateral ESPEJO.  
Боковая зеркальная.




Spalla STND LAMT.  
End-Wall STND LAMT.  
Seitenwand STND LAMT.  
Lateral STND LAMT.  
Joue STND LAMT.  
Боковая стенка STND LAMT.

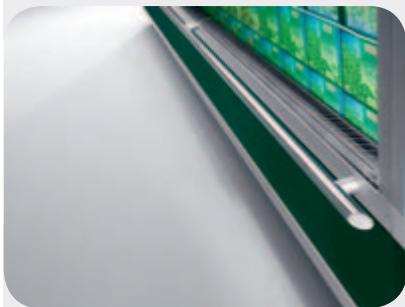

Paracolpi inox.  
Stainless steel bumper rail.  
Pare-chocs inox.  
Stoßleiste aus Edelstahl.  
Parachoques inox.  
Отбойник из нерж. стали.

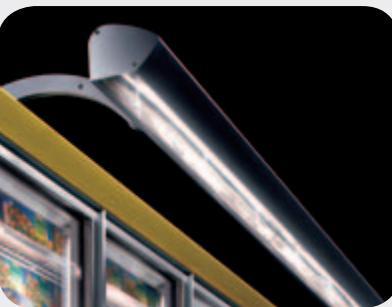

Sistema illuminante.  
Lighting system.  
Beleuchtungssystem.  
Système d'éclairage.  
Sistema de iluminación.  
Система подсветки.

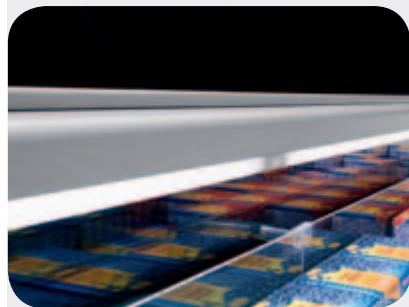

Corrimano illuminato.  
Handrail with light.  
Main-courante éclairée.  
Pasamano iluminado.  
Beleuchtete Handlauf.  
Поручень с подсветкой.

## Styling & Refrigeration

# Richness of details



Griglie di fondo.  
Base grids.  
Bodenraster.  
Grilles de fond.  
Rejilla de fondo.  
Базовые решетки.



Divisori vasca.  
Basin dividers.  
Boden-Trenngitter.  
Séparation cuve.  
Divisorios cuba.  
Разделитель ванны.



Illuminazione interna L.E.D.  
L.E.D. Innenbeleuchtung.  
Eclairage intérieur L.E.D.  
L.E.D. internal lighting.  
Iluminación interna con L.E.D.  
Освещение светодиодами.

Perth 5

Pelican




Styling & Refrigeration

# A competent choice for a competitive display




## Perth 5


		Lunghezza senza spalle Length without ends Länge ohne Seiten Longeur sans joues Longitud sin laterales Длина без боковин	Codice Code Kode nr. Code Codigo Код	Temperatura di esercizio Working temperature Betriebstemperatur Temp. de fonctionnement Temperatura de trabajo Рабочая температура	Superficie di esposizione orizzontale Horizontal display surface Gesamte Austellfläche Surface d'exposition horizontale Superficie de exposición de apoyo Горизонтальная площадь экспозиции	Capacità utile Net volume Nutzleistung Capacité utile Capacidad útil Полезный объём
		mm		°C	m²	dm³
H205	G3	1875	96250104	-18°C/-25°C	4,53	1240
		2500	96250106		6,05	1653
		3750	96250109		9,07	2479
		TSC	96250181			
	G4	1875	96250504		4,53	1240
		2500	96250506		6,05	1653
		3750	96250509		9,07	2479
		TSC	96250581			
H216	G3	1875	96250904		4,53	1322
		2500	96250906		6,05	1762
		3750	96250909		9,07	2644
		TSC	96250981			
	G4	1875	96251304		4,53	1322
		2500	96251306		6,05	1762
		3750	96251309		9,07	2644
		TSC	96251381			

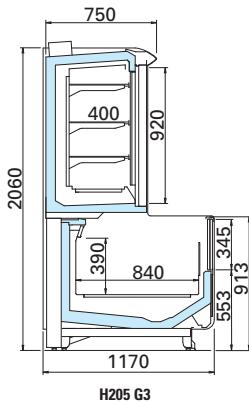


H205 G3

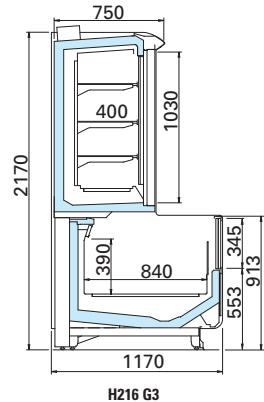

H216 G3

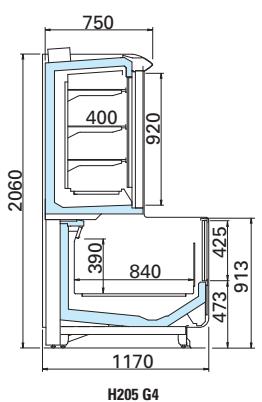


H205 G4

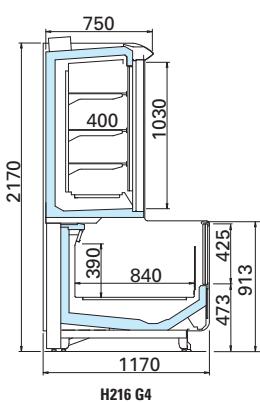


H216 G4

## Perth 5 1E


		Lunghezza senza spalle Length without ends Länge ohne Seiten Longeur sans joues Longitud sin laterales Длина без боковин	Codice Code Kode nr. Code Codigo Код	Temperatura di esercizio Working temperature Betriebstemperatur Temp. de fonctionnement Temperatura de trabajo Рабочая температура	Superficie di esposizione orizzontale Horizontal display surface Gesamte Austellfläche Surface d'exposition horizontale Superficie de exposición de apoyo Горизонтальная площадь экспозиции	Capacità utile Net volume Nutzleistung Capacité utile Capacidad útil Полезный объем
		mm		°C	m²	dm³
1E H205	G3	1875	96254804	-18°C/-25°C	4,53	1206
		2500	96254806		6,05	1607
		3750	96254809		9,07	2411
		TSC	96254881			
	G4	1875	96255204		4,53	1206
		2500	96255206		6,05	1607
		3750	96255209		9,07	2411
		TSC	96255281			
1E H216	G3	1875	96255604		4,53	1288
		2500	96255606		6,05	1717
		3750	96255609		9,07	2576
		TSC	96255681			
	G4	1875	96256004		4,53	1288
		2500	96256006		6,05	1717
		3750	96256009		9,07	2576
		TSC	96256081			

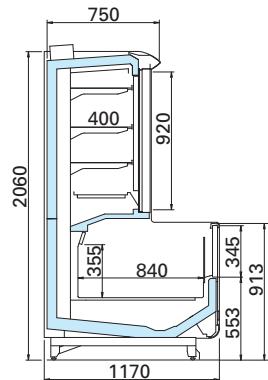


1E H205 G3

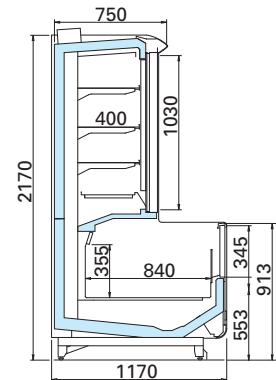

1E H216 G3

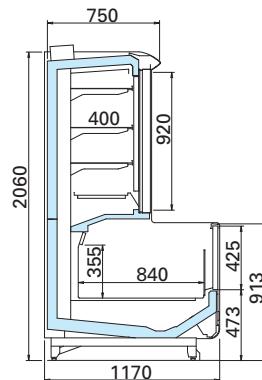

1E H205 G4

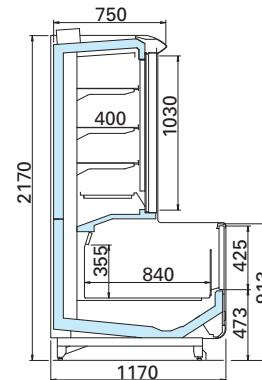


1E H216 G4


Classe climatica ambientale - Environmental climatic class - Classe climatique - Raumklimaklasse - Clase climática ambiental - Климатический класс оборудования: 3 +25 °C 60% U.R. - EN-ISO 23953 - 1/2

L'ARNEG, la cui politica è quella di un continuo perfezionamento, si riserva il diritto di cambiare in qualsiasi momento i dettagli tecnici senza preavviso. Le foto contenute in questa pubblicazione sono puramente rappresentative e non possono essere considerate in alcun modo vincolanti. • Due to technical progress, ARNEG reserves the right to change technical features without notice. Photos included in this publication are merely representative and in any case are not to be considered as binding. • ARNEG, dont la politique est celle d'un perfectionnement continu, se réserve le droit de varier les détails techniques sans préavis. Les photos contenues dans cette publication sont seulement représentatives et ne peuvent être considérées comme contractuelles. • Die Firma ARNEG, dessen Bestreben eine stetige Verbesserung ihrer Produkte ist, behält sich das Recht vor die technischen Eigenschaften jederzeit ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern. Die in dieser Veröffentlichung enthalten Fotos, sind nur repräsentativ und können in keiner Weise als verbindlich angesehen werden. • ARNEG, cuya política prevé un perfeccionamiento continuo, se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin advertencia previa los detalles técnicos. • Las fotos contenidas en esta publicación son representativas y no se pueden considerar vinculantes de ninguna manera. • Ввиду постоянного совершенствования выпускаемой продукции, фирма ARNEG оставляет за собой право изменять технические характеристики продукции без предварительного уведомления. Изображения, содержащиеся в данной публикации, имеют исключительно представительный характер и не могут считаться обязательными.

Pelican		Lunghezza senza spalle Length without ends Länge ohne Seiten Longeur sans joues Longitud sin laterales Длина без боковин	Codice Code Kode nr. Code Codigo Код	Temperatura di esercizio Working temperature Betriebstemperatur Temp. de fonctionnement Temperatura de trabajo Рабочая температура	Superficie di esposizione orizzontale Horizontal display surface Gesamte Ausstellfläche Surface d'exposition horizontale Superficie de exposición de apoyo Горизонтальная площадь экспозиции	Capacità utile Net volume Nutzleistung Capacité utile Capacidad útil Полезный объём
		mm		°C	m²	dm³
H205	G3	1875	96256404	-18°C/-25°C	4,53	1240
		2500	96256406		6,05	1653
		3750	96256409		9,07	2479
		TSC	96256481			
	G4	1875	96256804		4,53	1240
		2500	96256806		6,05	1653
		3750	96256809		9,07	2479
		TSC	96256881			
H216	G3	1875	96257204		4,53	1322
		2500	96257206		6,05	1762
		3750	96257209		9,07	2644
		TSC	96257281			
	G4	1875	96257604		4,53	1322
		2500	96257606		6,05	1762
		3750	96257609		9,07	2644
		TSC	96257681			

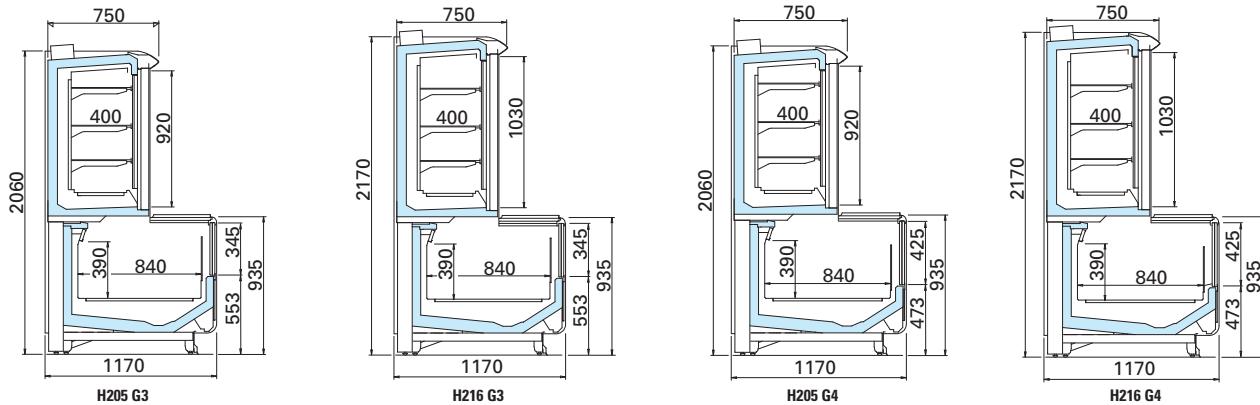

Pelican 1E		Lunghezza senza spalle Length without ends Länge ohne Seiten Longeur sans joues Longitud sin laterales Длина без боковин	Codice Code Kode nr. Code Codigo Код	Temperatura di esercizio Working temperature Betriebstemperatur Temp. de fonctionnement Temperatura de trabajo Рабочая температура	Superficie di esposizione orizzontale Horizontal display surface Gesamte Ausstellfläche Surface d'exposition horizontale Superficie de exposición de apoyo Горизонтальная площадь экспозиции	Capacità utile Net volume Nutzleistung Capacité utile Capacidad útil Полезный объём
		mm		°C	m²	dm³
1E H205	G3	1875	96258004	-18°C/-25°C	4,53	1206
		2500	96258006		6,05	1607
		3750	96258009		9,07	2411
		TSC	96258081			
	G4	1875	96258404		4,53	1206
		2500	96258406		6,05	1607
		3750	96258409		9,07	2411
		TSC	96258481			
1E H216	G3	1875	96258804		4,53	1288
		2500	96258806		6,05	1717
		3750	96258809		9,07	2576
		TSC	96258881			
	G4	1875	96259204		4,53	1288
		2500	96259206		6,05	1717
		3750	96259209		9,07	2576
		TSC	96259281			

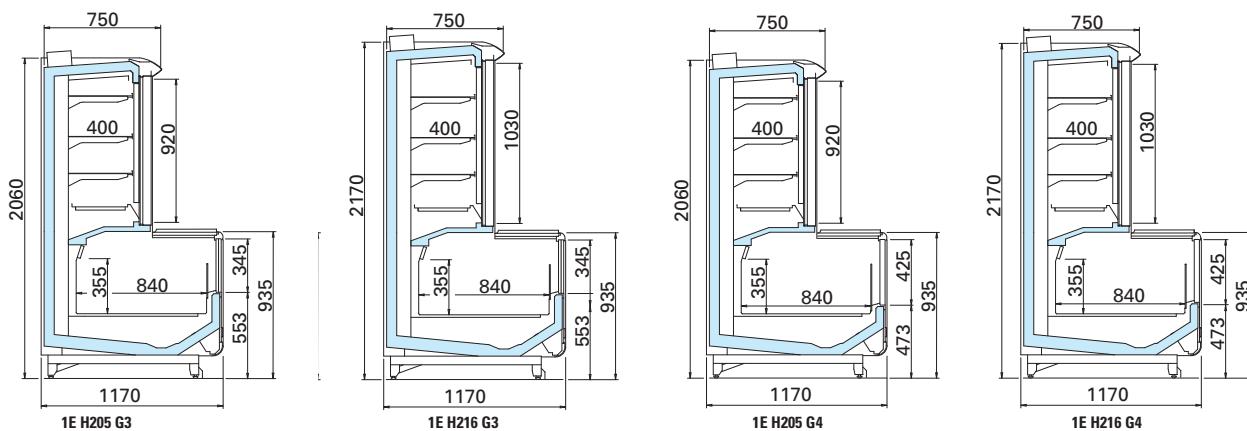

Classe climatica ambientale - Environmental climatic class - Classe climatique - Raumklimaklasse - Clase climática ambiental - Климатический класс оборудования: 3 +25 °C 60% U.R. - EN-ISO 23953 - 1/2

L'ARNEG, la cui politica è quella di un continuo perfezionamento, si riserva il diritto di cambiare in qualsiasi momento i dettagli tecnici senza preavviso. Le foto contenute in questa pubblicazione sono puramente rappresentative e non possono essere considerate in alcun modo vincolanti. • Due to technical progress, ARNEG reserves the right to change technical features without notice. Photos included in this publication are merely representative and in any case are not to be considered as binding. • ARNEG, dont la politique est celle d'un perfectionnement continu, se réserve le droit de varier les détails techniques sans préavis. Les photos contenues dans cette publication sont seulement représentatives et ne peuvent être considérées comme contractuelles. • Die Firma ARNEG, dessen Bestreben eine stetige Verbesserung ihrer Produkte ist, behält sich das Recht vor die technischen Eigenschaften jederzeit ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern. Die in dieser Veröffentlichung enthalten Fotos, sind nur repräsentativ und können in keiner Weise als verbindlich angesehen werden. • ARNEG, cuya política prevé un perfeccionamiento continuo, se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin advertencia previa los detalles técnicos. Las fotos contenidas en esta publicación son representativas y no se pueden considerar vinculantes de ninguna manera. • Ввиду постоянного совершенствования выпускаемой продукции, фирма ARNEG оставляет за собой право изменять технические характеристики продукции без предварительного уведомления. Изображения, содержащиеся в данной публикации, имеют исключительно представительный характер и не могут считаться обязательными.

# Perth 5 Pelican

STUDIOVERDE

05050324 - Ed. 02 - 25/11/2011



**arneg**

ARNEG S.p.A.  
35010 Campo San Martino (PD) Italy - Tel. +39 049 9699333 - Fax +39 049 9699444  
Certified ISO 9001:2008 - ISO 14001:2004 - BS OHSAS 18001:2007  
RAEE IT8010000000139 - [www.arneg.com](http://www.arneg.com)

