

GLASS GANTRY

Standard
- Heated glass sides
- Heated front glass

SIDES

HPL Fenix
- black/white/gray

Options
- RAL

INTERIORS

Polished s/s

EXTERIOR CLADDING

Standard
- Perforated sheet
black/white/gray
- Paneling (solid HPL Fenix)
black/white/gray

Options
- RAL



IT

Vetrina Gelato

Vetro frontale riscaldato e cappello apribile verso l'alto, fianchi laterali in vetro riscaldato, profili in alluminio brillante, scorrevoli di chiusura in plexiglass, illuminazione a LED | vasca coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | refrigerazione ventilata con doppio flusso d'aria | centralina elettronica e lettore digitale della temperatura a filo piano | piano di lavoro e pianetto perimetrale in acciaio lucido | predisposizione per vaschette gelato dim. mm.360x165x120h oppure monofila dim. mm.250x165x80h non fornite | telaio portante in acciaio zincato con piedini inox regolabili in altezza | vano tecnico e vano a giorno in acciaio inox lucido

EN

Gelato Showcase


Heated front glass and lift-up top glass, glass sides with antifog warming system, brilliant aluminum profiles, operator side closure with plexiglass sliding doors, LED lighting | tank insulated with ecological polyurethane and covered in stainless steel | double air flow ventilation system | electronic control unit and digital temperature reader flush with the worktop | worktop and perimeter shelf in polished steel | pre-arrangement for pans dim. mm.360x165x120h or single row dim. mm.250x165x80h not supplied | supporting frame in galvanized steel with height adjustable stainless steel feet | technical compartment and open compartment in polished stainless steel


FR

Vitrine à Glace

Vitre frontale chauffée avec ouverture vers le haut, panneaux latéraux en verre chauffé, montants en aluminium brillant, fermeture à portes coulissantes en plexiglas, éclairage à LED | cuve isolée avec du polyuréthane écologique et revêtue en acier inoxydable | réfrigération ventilée à double flux d'air | commande numérique et afficheur de température encastré dans le plan | plan de travail et plan périmétral en acier poli | prévision pour bacs à glace dim. mm.360x165x120h ou une seule ligne dim. mm.250x165x80h non fournis | châssis en acier galvanisé avec pieds en acier inoxydable réglables en hauteur | compartiment technique et compartiment ouvert en acier inoxydable poli

-18°C



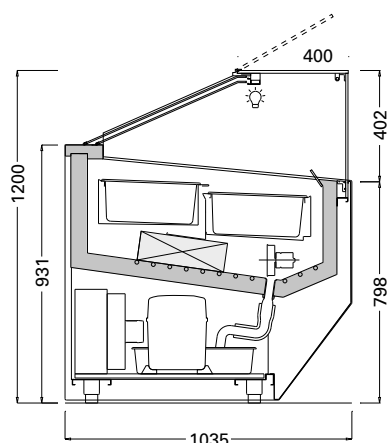

Technical



- Ventilated
- R455a/R452a
- Hermetic
- LED no-spot 3000°K
- Automatic / reverse cycle
- N. 4 / H.R. 55%
30 °C (86 °F)
- 230 V / 1 Ph / 50 Hz
- 18°C

Data Sheet (built-in compressor)

Code (+SKIN) Energy Label	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/h	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
 CIAOVDGEL12I 360x165x120mm 360x250x80mm	1150x1035x1200H 1320x1215x1490H	210 120	1400 / 7.0	0.9	630 / -35	R455a R452a
 CIAOVDGEL18I 360x165x120mm 360x250x80mm	1650x1035x1200H 1820x1215x1490H	280 165	2200 / 11.0	1.2	860 / -35	R455a R452a
 CIAOVDGEL24I 360x165x120mm 360x250x80mm	2150x1035x1200H 2320x1215x1490H	320 210	2700 / 14.0	1.8	1050 / -35	R455a R452a
 CIAOVDGEL12+12I 360x165x120mm 360x250x80mm	2150x1035x1200H 2320x1215x1490H	330 210	3000 / 15.5	1.9	630+630 / -35	R455a R452a

Options:

-
-
-
-
-
-
-
-
-