

FLAT H2 P10 RV G1 H1200

CIAM

GLASS GANTRY

Standard
- Heated glass sides
- Float front glass
(with glass baffle)

Options
- Heated front
glass (no baffle)



INTERIORS

- Polished s/s

EXTERIOR CLADDING

Standard
- HPL black/white/gray

Options
- HPL RAL

IT

Vetrina Refrigerata Ventilata

Innovativo sistema di alzata vetri brevettato | fianchi laterali riscaldati | cappello lato operatore scorrevole con arresto soft closing e ribaltina ad aggancio magnetico cappello lato cliente apribile verso l'alto | micro-plafoniere LED frontale e laterali | profili in alluminio brillante | vasca coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | refrigerazione ventilata con sistema a capillare (valvola termostatica per motore esterno) | centralina elettronica e lettore digitale della temperatura a filo piano | vassoi espositivi e pianetto perimetrale in acciaio lucido | piano di lavoro in acciaio lucido | telaio portante in acciaio zincato con piedini inox regolabili in altezza | vano tecnico e vano a giorno in acciaio inox lucido

EN


Ventilated Refrigerated Showcase

Innovative patented glass structure | heated glass sides | sliding glass top on operator side with soft closing system and folding glass opening with magnetic clamps | glass top on customer side with upward opening | front and side LED light fixture | bright aluminum profiles | tank insulated with ecological polyurethane and covered with stainless steel | ventilated refrigeration with capillary system (thermostatic valve for external compressor) | electronic control unit and digital temperature reader flush with the surface | display trays and perimetric shelf in polished steel | worktop in polished steel | supporting frame in galvanized steel with height-adjustable stainless steel feet | technical compartment and open compartment in polished stainless steel


FR

Vitrine Réfrigérée Ventilée

Système innovant et breveté d'ouverture du vitrage | côtés vitrés chauffants | partie supérieure coulissante à côté opérateur avec système de fermeture douce et tablette vitrée avec fixation magnétique | côté client et ouverture vers le haut | micro-plafonniers avec éclairage LED sur l'avant et sur les côtés | profils aluminium brillant | cuve isolée avec du polyuréthane écologique et revêtue en acier inoxydable | réfrigération ventilée avec système capillaire (vanne thermostatique pour groupe distant) | commande numérique et afficheur de température encastré dans le plan | plateaux d'exposition et plan périmétral en acier poli | plan de travail en acier poli | châssis en acier galvanisé avec pieds en acier inoxydable réglables en hauteur | compartiment technique et compartiment ouvert en acier inoxydable poli

 +4°C / +6°C



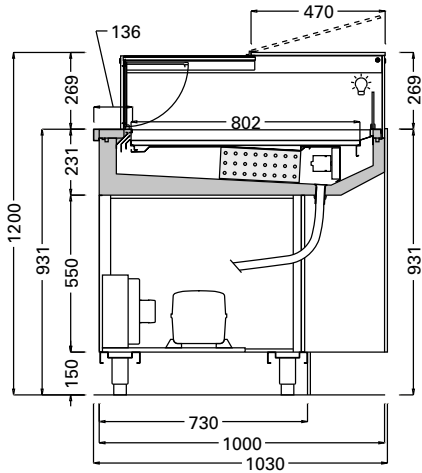

Technical



- Ventilated
- R290 ECO Friendly
- LED no-spot 3000°K
- Automatic
- N. 4 / H.R. 55%
30 °C (86 °F)
- 230 V / 1 Ph / 50 Hz
- +4 / +6°C

Data Sheet (built-in compressor)

| | Code (+SKIN) Energy Label | Dimensions mm | Weight Kg | Max Pwr. Consumption W / A | Avg Operating Consumption KW/h | Cooling Power/Expansion W / °C | GAS Type |
|--|------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| | F102G1RV090I | 900x1030x1200H 1080x1210x1490H | 120 100 | 620 / 3.5 | 0.35 | 545 / -10 | R290 |
| | F102G1RV100I | 1000x1030x1200H 1180x1210x1490H | 120 105 | 620 / 3.5 | 0.35 | 545 / -10 | R290 |
| | F102G1RV130I | 1300x1030x1200H 1480x1210x1490H | 160 135 | 800 / 4.0 | 0.5 | 790 / -10 | R290 |
| | F102G1RV150I | 1500x1030x1200H 1680x1210x1490H | 160 155 | 800 / 4.0 | 0.5 | 790 / -10 | R290 |
| | F102G1RV170I | 1700x1030x1200H 1880x1210x1490H | 180 175 | 890 / 4.5 | 0.6 | 880 / -10 | R290 |
| | F102G1RV200I | 2000x1030x1200H 2180x1210x1490H | 190 200 | 1250 / 6.0 | 0.8 | 1020 / -10 | R290 |
| | F102G1RV210I | 2100x1030x1200H 2280x1210x1490H | 190 210 | 1250 / 6.0 | 0.8 | 1020 / -10 | R290 |

Options:

- intermediate fix shelf
- LED lighting for shelf
- heated front
- L-shaped doors
- chocolate
- lift-up
- condensation water pan
- kit of casters
- whide system