

# ICE QUEEN BL 3 GEL

CIAM

## GLASSES

Standard  
- heated double glazed glass,  
mirror screen-printing  
- front glass with upward  
opening

## INTERIORS

Standard  
- polish s/s

## SKIN

Standard  
- HPL black / white / gray  
Optional  
- HPL RAL



IT

## Vetrina Gelato BL 3

Vetro frontale camera riscaldato, apertura servoassistita verso l'alto | fianchi laterali in vetro camera riscaldato e con serigrafia a specchio | cappellotto in vetro stratificato riscaldato | n.01 mensola intermedia completa di illuminazione | profili in alluminio brillante a specchio | illuminazione a led no-spot 3000°K | vano operatore con scorrevoli in PETG easy sliding | Vasca coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | refrigerazione ventilata con doppio flusso di aria | sbrinamento a inversione di ciclo | centralina elettronica e lettore digitale della temperatura a filo piano | piano di lavoro in acciaio inox lucido | predisposizione per vaschette gelato dim. mm.360x165x120h oppure dim. mm.360x250x80h non fornite | indicatore gusti retroilluminato | telaio portante in tubolare verniciato con piedini inox regolabili in altezza

EN


## Gelato BL Showcase 3

Frontal heated double-glazed glass, upward servo-assisted opening | sides in heated double-glazed glass and with mirror screen printing | laminated heated glass top | n.01 intermediate shelf complete with lighting | bright aluminium mirror profiles | no-spot 3000°K led lighting | operator compartment with PETG easy sliding | Tank insulated with ecological polyurethane and covered in stainless steel | ventilated refrigeration with airflow | reverse cycle defrost | electronic control unit and digital temperature reader flush with the worktop | worktop in polished steel | pre-arrangement for pans dim. mm.360x165x120h or dim. mm.360x250x80h not supplied | backlit ice cream flavor tags | supporting frame in galvanized steel with height adjustable stainless steel feet


FR

## Vitrine à Glace BL 3

Vitre frontale en double vitrage avec ouverture assistée vers le haut | panneaux latéraux en double vitrage avec sérigraphie miroir | chapeau en verre feuilleté chauffé | 1 étagère intermédiaire avec éclairage | montants en aluminium brillant effet miroir | éclairage à bandeaux LED diffusant 3000°K | compartiment opérateur fermé avec portes coulissantes en PETG | Cuve isolée avec du polyuréthane écologique et revêtue en acier inoxydable | réfrigération ventilée à double flux d'air | dégivrage à inversione de cycle | commande numérique et afficheur de température encastré dans le plan | plan de travail en acier poli | prévision pour bacs à glace dim. mm.360x165x120h ou dim. mm.360x250x80h non fournis | étiquettes de parfum glace rétro-éclairé | châssis de support en tubulaire peint avec pieds en acier inoxydable réglables en hauteur

 -18°C



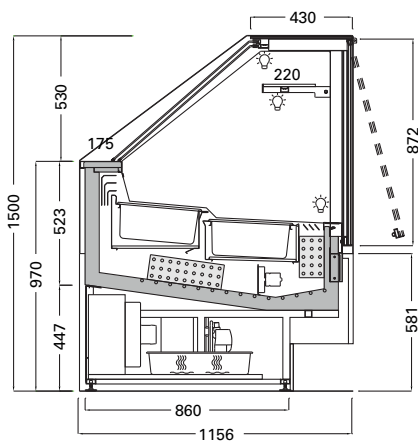

Technical



- Ventilated
- Automatic/reverse cycle
- R452A
- N. 4+ / H.R. 70% / 35 °C
- Semi-Hermetic
- 400 V / 3 ph / 50 Hz+N
- Led 3.000°K
- 18°C

Data Sheet

	Code (+SKIN) Energy Label	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/H	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
	ICQBL3GEL12I	1150x1156x1500H 1330x1336x1790H	290 160	1800/4,5	1	800 / -36	R452A
	ICQBL3GEL18I	1650x1156x1500H 1830x1336x1790H	360 220	2800/7,0	1,3	1130 / -36	R452A
	ICQBL3GEL24I	2150x1156x1500H 2330x1336x1790H	460 280	3400/8,5	1,8	1440 / -36	R452A
	ICQBL3GEL12+12I	2150x1156x1500H 2330x1336x1790H	470 280	3600/10,0	1,9	800+800 / -36	R452A

Optionals:

- s/s trays for  
ice-cream cakes
- stick ice-cream  
rack
- s/s pan mm.  
360x165x120H
- s/s pan mm.  
360x250x80H
- s/s dipper well
- roller night blind
- converter device  
from -18° to +4°C
- remote assistance
- kit wheels