

GLASSES

Standard
- heated double glazed glass,
black screen-printing
- front glass, downward opening

INTERIORS

Standard
- polish s/s

SKIN

Standard
- HPL black / white / gray
Optional
- HPL RAL



IT

Vetrina Gelato

Vetro camera frontale inclinato a 15° riscaldato e apribile verso l'alto | fianchi laterali in vetro camera riscaldato | serigrafie "black" | n.01 mensola intermedia completa di illuminazione | profili in alluminio brillantato | illuminazione led no spot 3000°K | vano operatore con scorrevoli in PETG easy sliding | vasca coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | refrigerazione ventilata con doppio flusso d'aria | sbrinamento a inversione di ciclo | centralina elettronica e lettore digitale della temperatura a filo piano | piano di lavoro in acciaio inox lucido | predisposizione per vaschette gelato dim. mm.360x165x120h oppure dim. mm. 360x250x80h non fornite | indicatore gusti retroilluminato | telaio portante in tubolare verniciato con piedini inox regolabili in altezza

EN


Gelato Showcase


Front double-glazed inclined at 15° heated and upwards openable | sides in double-glazed heated glass | "black" screen printing | profiles in polished aluminium | n.01 intermediate shelf complete with lighting | no spot 3000°K led lighting | operator compartment with PETG easy sliding | Tank insulated with ecological polyurethane and covered in stainless steel | ventilated refrigeration with double airflow | reverse cycle defrost | electronic control unit and digital temperature reader flush with the worktop | worktop in polished steel | pre-arrangement for pans dim. mm. 360x165x120h or dim. mm.360x250x80h not supplied | backlit ice cream flavor tags | supporting frame in galvanized steel with height adjustable stainless steel feet

FR

Vitrine à Glace

Vitre frontale en double vitrage incliné à 15° chauffé avec ouverture vers le haut | panneaux latéraux en double vitrage chauffé | sérigraphie "noir" | montants en aluminium brillant | 1 étagère intermédiaire avec éclairage | éclairage à bandeaux LED diffusant 3000°K | compartiment opérateur fermé avec portes coulissantes en PETG | cuve isolée avec du polyuréthane écologique et revêtue en acier inoxydable | réfrigération ventilée à double flux x'air | dégivrage à inversione de cycle | commande numérique et afficheur de température encastré dans le plan | plan de travail en acier poli | prévision pour bacs à glace dim. mm.360x165x120h ou dim. mm.360x250x80h non fournis | étiquettes de parfum glace rétro-éclairé | châssis de support en tubulaire peint avec pieds en acier inoxydable réglables en hauteur



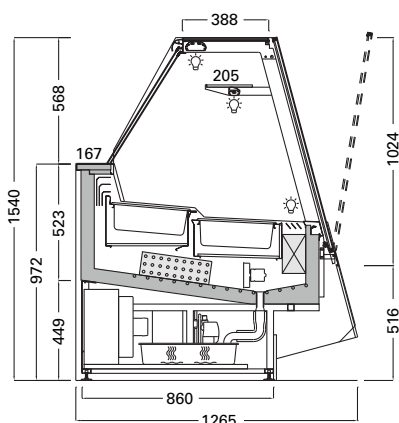

Technical



- Ventilated
- R452A
- Semi-Hermetic
- Led 3.000°K
- Automatic/reverse cycle
- N. 4 / H.R. 70% / 35 °C
- 400 V / 3 ph / 50 Hz+N
- 18°C

Data Sheet

Model Code	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/H	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
MYA3H15GEL12I	1150x1177x1540H 1330x1357x1830H	290 165	1800/4,3	1	800 / -35	R452A
MYA3H15GEL18I	1650x1177x1540H 1830x1357x1830H	360 230	2700/7,2	1,3	1130 / -35	R452A
MYA3H15GEL24I	2150x1177x1540H 2330x1357x1830H	460 290	3400/9,0	1,8	1440 / -35	R452A
MYA3H15GEL12I2I	2150x1177x1540H 2330x1357x1830H	460 290	3500/9,0	1,9	800+800 / -35	R452A

Optionals:

- s/s trays for ice-cream cakes
- stick ice-cream rack
- s/s pan mm. 360x165x120H
- s/s pan mm. 360x250x80H
- s/s dipper well
- roller night blind
- converter device from -18° to +4°C
- remote assistance
- kit wheels