



RCA Aries

EN | STANDARD FITTINGS

- fan assisted refrigeration
- off cycle defrosting
- 4 rows of shelves (03) / 2 rows (05, 06)
- price rail, shelves limiters
- top single lighting, LED
- double glazed side glass
- solar thermometer
- expansion valve
- manual night blind (03, 06)
- PVC bumper (03) / metal bumper (05, 06)
- multiplexable with kit

PL | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- chłodzenie dynamiczne
- odmrażanie naturalne
- 4 rzędy półek (03) / 2 rzędy (05, 06)
- listwy cenowe, ograniczniki półek
- oświetlenie górne pojedyncze, LED
- szyby boczne zespolone
- termometr solarny
- zawór rozprężny
- ręczna roleta nocna (03, 06)
- odbojnik PCV (03) / odbojnik metalowy (05, 06)
- możliwość łączenia w ciągi

STANDARD COLOURS KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021,
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

remote
agregat zew.

es SYSTEM K

USE | DO UŻYTKU




DISPLAY | EKSPOZYCJA




ADVANTAGES | ZALETY

- multiplexable
system modułowy
- energy saving system
oszczędność energii elektrycznej
- easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji




DIMENSIONS | WYMIARY


1 Aries 03

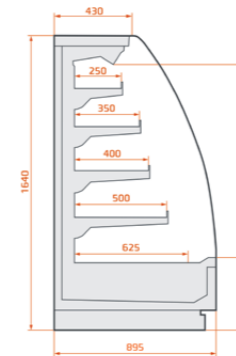

2 Aries 05



3 Aries 06



ARIES 03	mm	mm	dm ³	*	°C	⚡
EXT 45°			450	*	3M2 / -1 ÷ +7 3H1 / +2 ÷ +10	230 V/ 50 Hz
1, 875	1 875	1 939	610	*	3M2 / -1 ÷ +7 3H1 / +2 ÷ +10	230 V/ 50 Hz
2,15	2 165	2 229	700	*	3M2 / -1 ÷ +7 3H1 / +2 ÷ +10	230 V/ 50 Hz
2,5	2 500	2 564	810	*	3M2 / -1 ÷ +7 3H1 / +2 ÷ +10	230 V/ 50 Hz
3,75	3 750	3 814	1 220	*	3M2 / -1 ÷ +7 3H1 / +2 ÷ +10	230 V/ 50 Hz

* wide selection of refrigerants available