



RCH Hercules 11

EN | STANDARD FITTINGS

- fan assisted refrigeration
- natural defrost
- manual night blind
- 4 rows of adjustable shelves
- price rail, shelves limiters
- energy efficient fans
- top LED lighting
- electric defrosting
- expansion valve
- electronic thermometer
- multiplexable with kit
- available with wide selection of door systems

PL | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- chłodzenie dynamiczne
- odmrażanie naturalne
- ręczna roleta nocna
- 4 rzędy regulowanych półek
- listwy cenowe, ograniczniki półek
- wentylatory energooszczędne
- oświetlenie górne LED
- odmrażanie elektryczne
- zawór rozprężny
- termometr elektroniczny
- możliwość łączenia w ciągi
- dostępny szeroki wybór systemów drzwi

STANDARD COLOURS KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021,
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005,

remote
agregat zew.

es SYSTEM K




USE | DO UŻYTKU




DISPLAY | EKSPOZYCJA




ADVANTAGES | ZALETY

-  multiplexable system modułowy
-  easy system of servicing and maintenance łatwa w eksploatacji i konserwacji
-  big display area duża powierzchnia ekspozycyjna

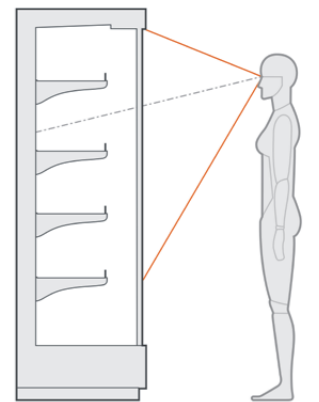

DIMENSIONS | WYMIARY

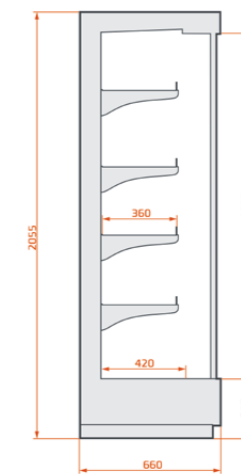

HERCULES 11	mm	mm	dm ³	❄️	°C	⚡
1,25	1 250	1 350	535	*	3M1 / -1 ÷ +5 3M2 / -1 ÷ +7	230 V/ 50 Hz
1,875	1 875	1 985	800	*	3M1 / -1 ÷ +5 3M2 / -1 ÷ +7	230 V/ 50 Hz
2,5	2 500	2 600	1 070	*	3M1 / -1 ÷ +5 3M2 / -1 ÷ +7	230 V/ 50 Hz
3,75	3 750	3 850	1 605	*	3M1 / -1 ÷ +5 3M2 / -1 ÷ +7	230 V/ 50 Hz

* wide selection of refrigerants available