

RCH Hercules 13

plug-in
agregat wew.

es SYSTEM K

EN | STANDARD FITTINGS

- fan assisted refrigeration
- natural defrosting
- integral condensing unit (R290)
- manual night blind
- 4 rows of adjustable shelves
- price rail
- shelves limiters
- glass sides with screen printing
- top LED lighting
- electronic control panel
- electronic thermometer
- expansion valve
- automatic vaporisation of condensate
- energy saving fans
- multiplexable with kit

PL | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- chłodzenie dynamiczne
- odmrażanie naturalne
- agregat wbudowany (czynnik R290)
- ręczna roleta nocna
- 4 rzędy regulowanych półek
- listwy cenowe
- ograniczniki półek
- boki szklane z sitodrukiem
- oświetlenie górne LED
- sterownik elektroniczny
- termometr elektroniczny
- zawór rozprężny
- automatyczne odparowanie skroplin
- wentylatory energooszczędne
- możliwość łączenia w ciągi

STANDARD COLOURS KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021,
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005




USE | DO UŻYTKU




DISPLAY | EKSPOZYCJA




ADVANTAGES | ZALETY

-  multiplexable system modułowy
-  easy system of servicing and maintenance łatwa w eksploatacji i konserwacji
-  big display area duża powierzchnia ekspozycyjna

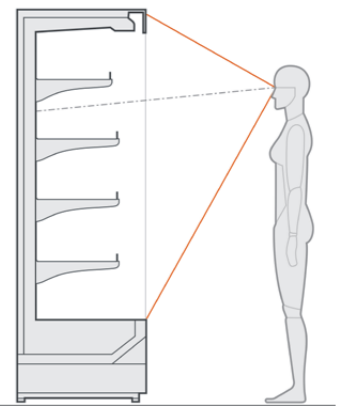

DIMENSIONS | WYMIARY

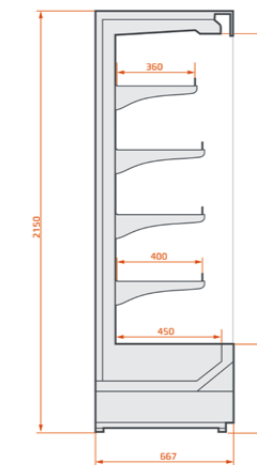

HERCULES 13	mm	dm³	❄️	°C	⚡
1,0	1 000	502	R290*	3M2 / -1 ÷ +7	230 V/ 50 Hz
1,25	1 250	627	R290	3M2 / -1 ÷ +7	230 V/ 50 Hz
1,6	1 600	802	R290	3M2 / -1 ÷ +7	230 V/ 50 Hz
1,875	1 875	940	R290	3M2 / -1 ÷ +7	230 V/ 50 Hz

* wide selection of refrigerants available