



## SML Lynx

### EN | STANDARD FITTINGS

- integral condensing unit
- fan assisted refrigeration
- 4 rows of wired shelves
- heated doors
- electric defrosting
- vaporisation of condensate
- fans EC
- LED lighting
- electronic control panel
- electronic thermometer
- expansion valves
- side walls
- inox bumper

\* equipment of SML SL version available in Customer Service Office

### PL | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- agregat wbudowany
- chłodzenie dynamiczne
- 4 rzędy półek drucianych
- drzwi ogrzewane
- odmrażanie elektryczne
- odparowanie skroplin
- wentylatory EC
- oświetlenie LED
- sterownik elektroniczny
- termometr elektroniczny
- zawór rozprężny
- bok pełny
- odbojnik nierdzewny

\* wyposażenie wersji SML SL dostępne w Biurze Obsługi Klienta

### STANDARD COLOURS KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021,  
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005,

plug-in  
agregat wew.

**es SYSTEM K**

### USE | DO UŻYTKU




### DISPLAY | EKSPOZYCJA




### ADVANTAGES | ZALETY

- temp. stability on each level  
temp. stała na każdym poziomie
- frozen version available  
wersja mroźnicza
- energy saving system  
oszczędność energii elektrycznej
- easy system of servicing and maintenance  
łatwa w eksploatacji i konserwacji

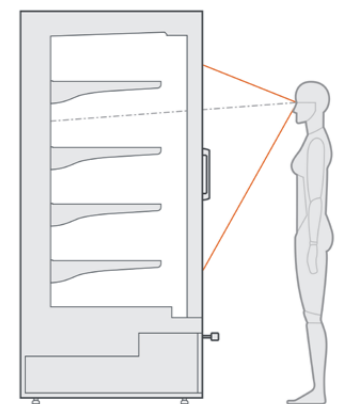

### DIMENSIONS | WYMIARY

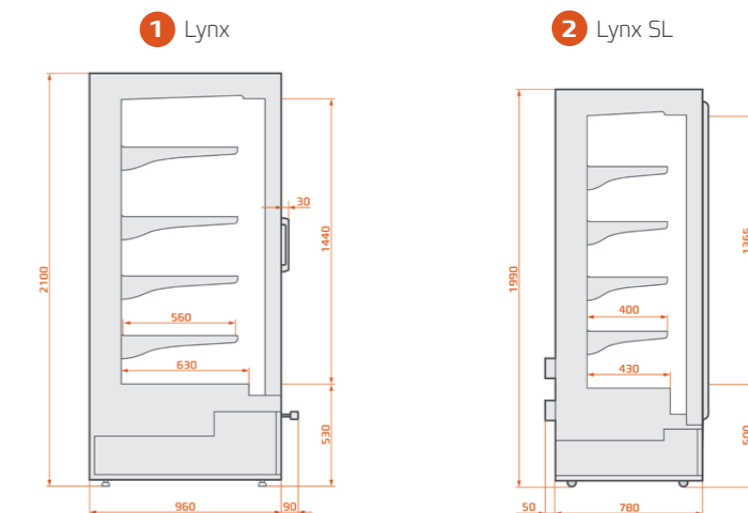

LYNX	mm	mm	dm <sup>3</sup>	❄	°C	⚡
2 - doors 2 - drzwiowy	1 564	1 664	880	R452A / R404A*	3L1 / -18 ÷ -22	230 V/ 50 Hz
3 - doors 3 - drzwiowy	2 345	2 445	1 380	R452A / R404A	3L1 / -18 ÷ -22	230 V/ 50 Hz

\* other refrigerants upon request