



RCT Taurus

EN | STANDARD FITTINGS

- fan assisted refrigeration
- natural defrosting
- 5 rows of adjustable shelves
- price rail, shelves limiters
- top and frame LED lighting
- PVC bumper
- solar thermometer
- expansion valve
- energy saving fans
- multiplexable with kit
- hinged doors (glazed glass)
- stainless steel bottom mould
- stainless steel air inlet
- round shape of side and top profile available

PL | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- chłodzenie dynamiczne
- odmrażanie naturalne
- ręczna roleta nocna
- 5 rzędów regulowanych półek
- listwa cenowa, ograniczniki półek
- oświetlenie górne i ramy drzwi - LED
- odbojnik PCV
- termometr solarny
- zawór rozprężny
- wentylatory energooszczędne
- możliwość łączenia w ciągi
- drzwi uchylne (szyby zespolone)
- skorupa dolna nierdzewna
- wlot powietrza nierdzewny
- dostępny także zaokrąglony bok i profil górny

STANDARD COLOURS KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021,
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

remote
agregat zew.

es SYSTEM K

USE | DO UŻYTKU




DISPLAY | EKSPOZYCJA




ADVANTAGES | ZALETY

- multiplexable system modułowy
- super energy saving system
maksymalna oszczędność energii elektrycznej
- temp. stability on each level
temp. stała na każdym poziomie
- easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji

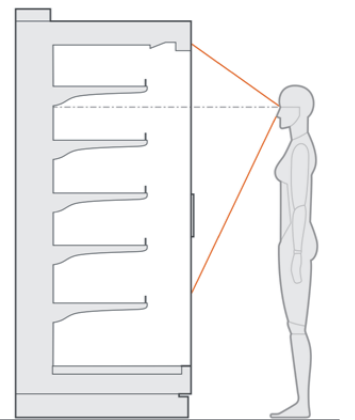

DIMENSIONS | WYMIARY

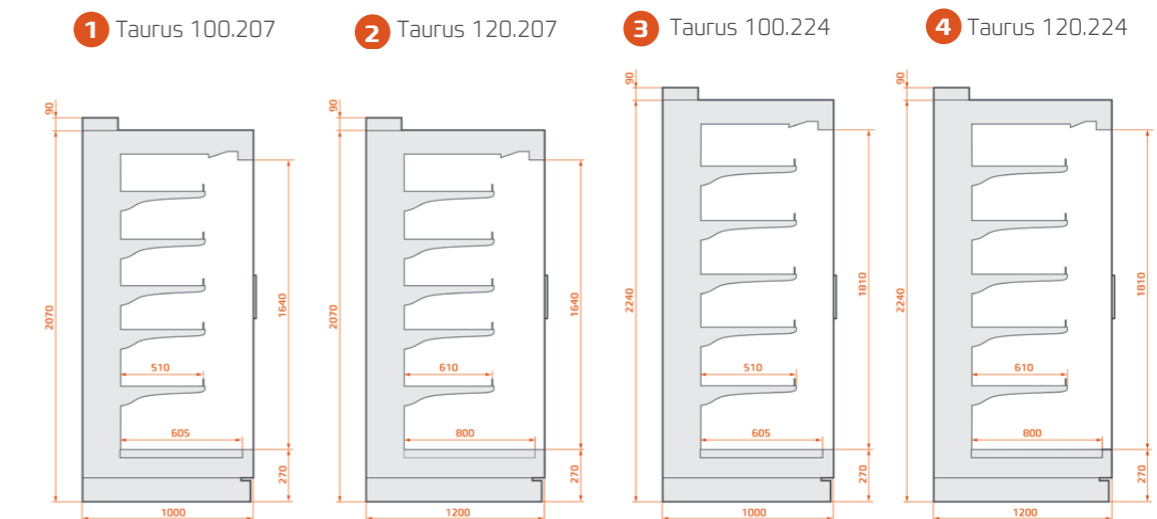

TAURUS	mm	mm	dm ³	❄️	°C	⚡
100.207						
1,250	1 250	1 330	788	*	3M1 / 0 ÷ +2 3M2 / +4÷ +6	230 V/ 50 Hz
1,875	1 875	1 955	1182	*	3M1 / 0 ÷ +2 3M2 / +4÷ +6	230 V/ 50 Hz
2,5	2 500	2 580	1576	*	3M1 / 0 ÷ +2 3M2 / +4÷ +6	230 V/ 50 Hz
3,75	3 750	3 830	2364	*	3M1 / 0 ÷ +2 3M2 / +4÷ +6	230 V/ 50 Hz
2,19 Head	2 190	2 254	1 518	*	3M1 / 0 ÷ +2 3M2 / +4÷ +6	230 V/ 50 Hz

* wide selection of refrigerants available