

LCC Carina 03



Refrigerant | Czynnik chłodniczy

R290



Temp. class / range | Klasa / zakres temperaturowy

3M2 [+3 ÷ +7 °C]



Climate class | Klasa klimatyczna

3 [25 °C, 60% RH]



Modules | Moduły

1,0 | 1,4 | INT / EXT 45°

Key benefits | Korzyści



double glazed front glass (lower energy consumption)
szyba frontowa zespolona (zmniejsza zużycie energii)



temp. stability on each level
temperatura stała na każdym poziomie



customizable front panels
dowolny wariant zabudowy frontowej



easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji



led lighting at the top and each shelf
oświetlenie led górne i każdej półki



multiplexable
do łączenia w ciągi

Technical info | Dane techniczne

Carina 03	↳mm↳	↳mm↳	↳dm³↳	⚡
1,0	930	30	230	230 V/ 50 Hz
1,4	1 430	30	350	230 V/ 50 Hz
INT 45°	-	30	135	230 V/ 50 Hz
EXT 45°	-	30	125	230 V/ 50 Hz

↳mm↳ length without sides - długość bez boków ↳mm↳ side width - szerokość boku ↳dm³↳ total useful capacity - pojemność użytkowa ⚡ power supply - napięcie zasilania

Standard fitting | Wyposażenie standardowe

- plug-in cooling counter [refrigerant: r290]
- dynamic refrigeration
- hinged double glazed bended front glass with screen printing
- back double glazed glass sliding doors [ext/int - hinged]
- 3 rows of deep glass shelves
- adjustable height and angle of shelves
- top led lighting and illumination of each shelf, warm tone
- inox cover for base shelf [not painted]
- electric defrost [1.0 and 1.4]
- natural defrost [0,6, ext, int]
- electronic controller
- condensate outlet: canalization [pipes not included]
- multiplexable
- color of screen printing: silver or black
- for self finishing [without lower front and side panels]
- agregat wbudowany
- chłodzenie dynamiczne
- szyba gięta zespolona pokryta sitodrukiem, uchylna
- tylne drzwiczki przesuwne z szyby zespolonej [ext, int - uchylnie]
- trzy rzędy głębokich półek szklanych
- regulowana wysokość półek i kąta zawieszenia
- podświetlenie górne oraz każdej półki led, barwa ciepła
- nakładka na blat z blachy nierdzewnej [niemalowana]
- odmrażanie elektryczne [1,0 i 1,4]
- odmrażanie naturalne [0,6, ext, int]
- sterownik elektroniczny
- odprowadzenie skroplin: kanalizacja [bez rurarzu]
- możliwość łączenia w ciągi
- kolor sitodruku: srebrny lub czarny
- do zabudowy własnej, bez paneli dolnych frontowych i bocznych

Energy class | Klasa energetyczna



The classes for the individual modules may differ.
Energy label for the selected configuration is placed on the refrigeration cabinet.

Klasy dla poszczególnych modułów mogą się różnić.
Klasa energetyczna dla wybranej konfiguracji mebla podawana jest na etykiecie urządzenia chłodniczego.


Standard colours | Standardowa kolorystyka




Contact | Dane kontaktowe

LCC Carina 03


LCC Carina 03 CUR

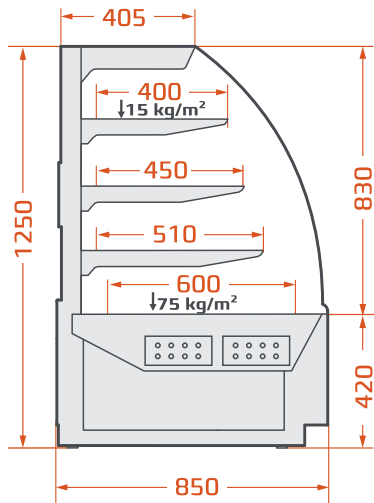

LCC Carina 03 INT 45



LCC Carina 03 EXT 45



LCC Carina 03 SQR

