

# PTC

MODEL / MODELLO


TECHNICAL SPECIFICATIONS  
SPECIFICHE TECNICHE

**PT C**

|   |                |                                 |
|---|----------------|---------------------------------|
| <b>Frame type</b><br>Tipologia di macchina          |                | <b>Floor Model</b><br>Pavimento |
| <b>Production per cycle</b><br>Produzione per ciclo | lt             | 50/100                          |
| <b>Voltage</b><br>Voltaggio                         | Volt/<br>Hz/Ph | 400/50/3                        |
| <b>Power</b><br>Potenza                             | kW             | 5.4                             |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Refrigeration Condenser</b><br>Condensazione | <b>Water</b><br>Acqua |
|---|-----------------------|

|                                  |    |     |
|----------------------------------|----|-----|
| <b>Width</b><br>Larghezza        | cm | 61  |
| <b>Depth</b><br>Profondità       | cm | 108 |
| <b>Height //1</b><br>Altezza //1 | cm | 176 |
| <b>Height //2</b><br>Altezza //2 | cm | 140 |
| <b>Height //3</b><br>Altezza //3 | cm | 198 |
| <b>Weight</b><br>Peso            | kg | 193 |

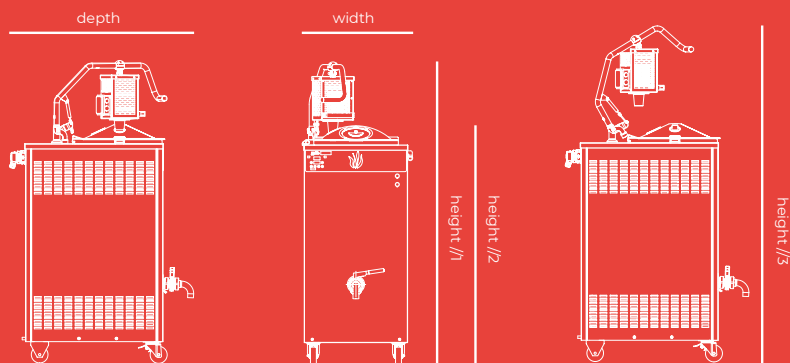

**PRODUCTION MAY CHANGE ACCORDINGLY TO THE TYPE OF MIXTURE AND FINISHED PRODUCT DENSITY, THE VALUE MEASURED WITH A STANDARD MIXTURE LIKE FIORDILATTE**

**DIFFERENT FREQUENCY AND VOLTAGE AVAILABLE UPON REQUEST**

LA PRODUZIONE PUÒ VARIARE IN ACCORDO AL TIPO DI MISCELA E DENSITÀ DEL PRODOTTO FINITO, VALORE MISURATO CON UNA MISCELA TIPO FIORDILATTE

ALTRI VOLTAGGI E FREQUENZE DISPONIBILI SU RICHIESTA